


Produktcode

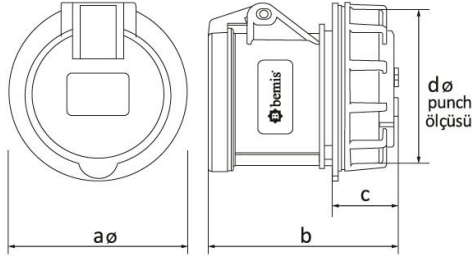
BC1-1505-2440**Schraubsteckdose**

Kategorie: 5 × 16 A (3P + E + N) 6 h

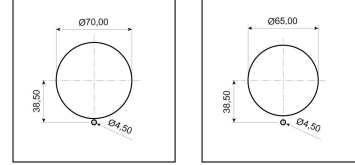
**Technische Daten**

AMPER	5/16A
POL	3P+E+N
SPANNUNG	380 V-450 V
IM UHRZEIGERSINN	6 Std.
HERTZ	50 Hz – 60 Hz
IP-KLASSE	IP44
LEITFÄHIGES MATERIAL	58 n. Chr.
MATERIAL DES GEHÄUSES	Polyamid 6
GRAM	177,3
ANZAHL PRO KARTON	8
ANZAHL DER KARTONS	96

Qualitätszertifikate

BC1-1505-2440**Technische Zeichnung**

Ölçüler / Dimensions (mm)			
aø	80	e	
b	68	f	
c	15	g	
dø	70	h	

**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK

PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2.9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK